

## ZoneGuard



### Stålbarriären med världens minsta arbetsbredd

ZoneGuard är en lätt och flexibel skyddsbarriär i stål. Barriären är testad och godkänd enligt SS-EN1317-2. Tack vare den låga vikten på endast 92 kg/m kan man lasta c:a 180 m på en EU-trailer. Möjlig etableringslängd upp till 400 m/h. En hög barriär (800mm) med en låg tyngdpunkt. Med element på 4 m och 12 m lämpar sig ZoneGuard både till stadsmiljö och landsväg. Tillbehör som steglösa vinkelement, övergångar mot krockdämpare, broskarvar och radielement gör barriären flexibel. Barriären har en livslängd på minst tio år enligt erfarenheter från bland annat USA och Storbritannien.

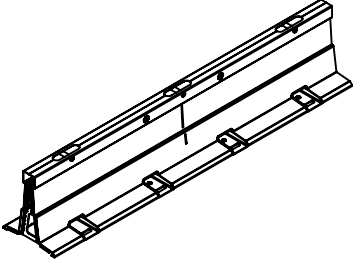
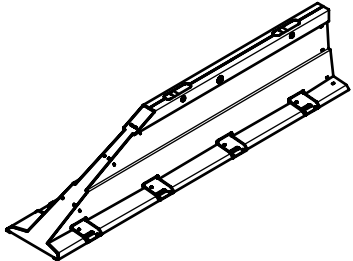







#### Produktegenskaper:

- Godkänd för användning på det statliga vägnätet av Trafikverket
- Godkänd av SVV (Statens Vegvesen i Norge) i kapacitetsklass T3
- Testad enligt SS-EN1317-2: N2/W2 och H1/W3, (förankring c/c 12 m) testlängd 72 m
- Testad enligt SS-EN1317-2: N2/W6 och H1/W7, (förankring start/slut) testlängd 96 m
- Minsta installationslängd 24 m
- Design med bla, låg tyngdpunkt, vattendrainerande hål och jämn yta (utan stolpar, MC-vänlig)
- Övergångar mot krockdämpare, broskarvar och radier finns tillgängliga
- Inga lösa tillbehör krävs för sammankoppling
- Lastning / lossning med kran eller gafflar
- Det är möjligt att lyfta ut ett eller flera element "mitt i" en installerad sträcka av ZoneGuard



Teknisk data	4 m	12 m
Längd	4000 mm	12000 mm
Höjd	800 mm	800 mm
Bredd fot	700 mm	700 mm
Vikt per element	368 kg	1104 kg

## Delar ZoneGuard

Artikel	Benämning	Artikelnummer
	Element 4m & 12m	4m: 42200004000 12m: 42200012000
	Start- & Stoppelement	Start: 42200004001 Stopp: 42200004009
	Vinkelement 15°, 30°, 45° och 0-90°	15°: 42200004015 30°: 42200004030 45°: 42200004045 0-90°: 42200004199
	ZoneGuard förankringsbult med öga	42200074114
	Betongförankring för broar	42200078000
	Lyftsax	42200077000
	X3-hållare	42200075000
	Byggstängseladapter	42200076000
	Reflexer / Kattögon	42200074000