


Teknisk specifikation "PLÅTIS STRONG 50"

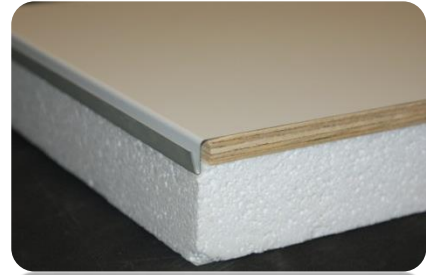

Plåtis Strong 50

Konstruerad för:	Isoleringsatts for 10-40´containers DC, HC
Paneluppbyggnad:	0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010 12 mm granplywood 50 mm EPS-isolering eller stenull isolering 0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010
Panelstorlek:	575*2250 (DW), 575*2550 (HC)
Panelvikt:	18.3 kg / 23.5 kg
U-värde:	0.38 W/m ² C
Specifik belastning:	140 kg/m ²
Brandegenskaper:	EI 15/ EI30(stenull)
Monteringsprofiler:	Stål Z225, målad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
Dörrar:	0.5 mm målad stålplåt, 50 mm EPS-isolering, 0.5 mm målad stålplåt 2240*565, 2540*565
Skruv:	Självborrande varmförzinkade skruvar
Vikt på isolersatts:	20´DC: 725 kg, 10´DC: 440 kg
Antal paneler per sats:	40´ set: 71 panels, 20´ set: 38 panels, 10´ set: 23 panels
Packning:	40´: 1 sats/pall, 20´: 1 sats/pall, 10´: 1 sats/pall, (andra packningsstorlekar finns)
Pallstorlek:	2300/2600*1200*2100 (L*B*H)