


## Teknisk specifikation "PLÅTIS"

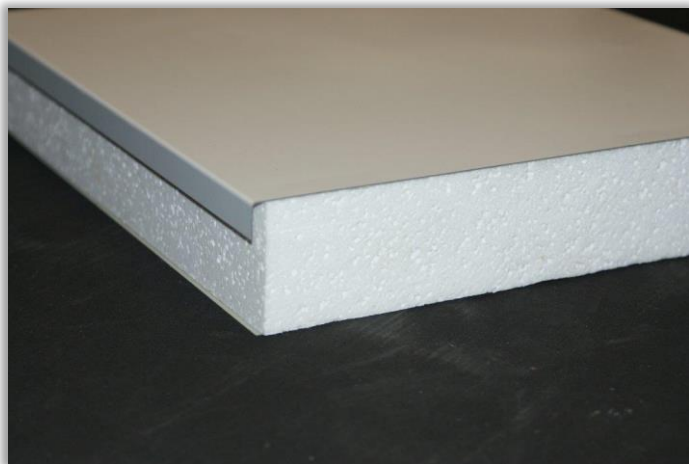

### Plåtis

<b>Konstruerad för:</b>	Isoleringsatts for 10-40´containers DC, HC, DD, OS
<b>Paneluppbyggnad:</b>	0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010 30-100 mm EPS-isolering 0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010
<b>Panelstorlek:</b>	575*2250 (DC), 575*2270 (DC/HC), 575*2570 (HC)
<b>Panelvikt:</b>	12,5 kg
<b>U-värde:</b>	0.85-0.31 W/m <sup>2</sup> C
<b>Specifik belastning:</b>	50-120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Brandegenskaper:</b>	-
<b>Monteringsprofiler:</b>	Stål Z225, målad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
<b>Dörrar:</b>	0.5 mm målad stålplåt, 30-50 mm EPS-isolering, 0.5 mm målad stålplåt.
<b>Skruv:</b>	Självborrande varmförzinkade skruvar
<b>Vikt på isolersatts:</b>	20´DC: 475 kg, 10´DC: 290 kg
<b>Antal paneler per sats:</b>	40´ set: 71 panels, 20´ set: 38 panels, 10´ set: 23 panels
<b>Packning:</b>	40´: 1 sats/pall, 20´: 1 sats/pall, 10´: 1 sats/pall, (andra packningsalternativ finns)
<b>Pallstorlek:</b>	2300*1200 (L*B), HC: 2600*1200 (L*B)